



金属面保温装饰

山东乐迪环保科技

选择我们·选择放心

联系电话 13806406729 高经理

卓越品质 诚信天下



YM-2968

材质：喷塑铝合金

用途：起步件、阴角件、窗门口内侧收口件

texture: spray and mould aluminium alloy;
function: primary parts, internal corner fittings,
roofing pieces inside windows and doors



YM-10590

材质：铝合金

用途：内置起步件

texture: spray and mould aluminium alloy;
function: built-in primary parts



YM-10590A / 拼用 YM-10650A

材质：喷塑铝合金

用途：板连接底座A

texture: spray and mould aluminium alloy;
function: board-connecting pedestal A



YM-2966

材质：喷塑铝合金

用途：窗门口件、阳角件

texture: spray and mould aluminium alloy;
function: opening pieces of windows and doors,
external corner fittings,



YM-2969 / 拼用 2970

材质：喷塑铝合金

用途：收口件和盖

texture: spray and mould aluminium alloy;
function: cover of roofing pieces



YM-2970 / 拼用 2969

材质：铝合金

用途：收口件底座

texture: spray and mould aluminium alloy;
function: cover of roofing pieces



BH-20051A

拼用 YM-10590A / PVC-20054

材质：同质材+铝合金

用途：同质板连接和盖A

texture: homogeny+aluminium alloy
function: cover A of homogenous board
connection



BH-20050

材质：同质材+镀锌铝轻钢

用途：同质阴角件

texture: homogeny+Galvanized light steel
function: internal corner fittings

节能效果显著

- 1、全金属雕花板一体化系统主要有以下四大核心节能技术：特制镀铝锌钢板、硬质发泡聚氨酯、反射膜、空气层。
 - 2、全金属雕花板基板采用厚度0.27—0.30mm的镀铝锌钢板，表面通过压型平衡原理极大的增强面层强度，还大大提高了装饰效果。饰面可压制成各种不同风格的纹理，能满足不同档次的装饰需求，提升建筑外立面的形象，给建筑外观注入了新的活力。更有效的节约了能源再利用。（镀铝锌钢板理论寿命为45年以上，且回收率在99.9%）。
 - 3、中间保温层采用硬质发泡聚氨酯是目前国际上技术最先进，最符合环保要求的保温材料，同时经测试硬质聚氨酯泡沫在高温下使用25年后，其保温性能下降不到3%，再加上背面用铝箔纸或玻纤布紧密结合的保护作用，更加有效的保证了全金属雕花板墙体节能系统，保持长期稳定良好的保温节能效果。
 - 4、全金属雕花板墙体节能系统特有的设计结构，完全消除了冷热桥影响。独特的空气层可以调节墙体湿度，有效地避免了室内潮湿、发霉等现象的发生。同时，由于全金属雕花板置于建筑物维护结构外侧，避免了风吹日晒、雨、雪天气等自然因素造成的结构破坏，从而延长了建筑物的使用寿命。
- 性价比好
- 1、保温材料的使用，不仅要考虑导热系数的高低，更要衡量在达到相同热阻时不同保温材料的重量，保温材料越厚越不便施工，会积越大越增加结构负荷，这就间接造成了成本的增加。全金属雕花板自重轻，减少墙体结构的负荷，与系统中空气层采用多种方式结合，达到双重节能效果，能有效的满足不同地区的节能要求。
 - 2、安全性：全金属雕花板因表层是全金属面，使用寿命长，有效阻止烧砖、采石造成的大面积水土流失现象，且没有后续脱落、起鼓裂缝等现象，没有瓷砖、石材、幕墙等放射性造成环境污染，是安全环保、长期造福人类社会的节能环保材料。
 - 3、质量高、性能稳定，全金属雕花板制造工艺全部由数控自动化生产线生产完成，具有稳定的化学结构和物理结构，产品合格率达到99.9%。



YW-10590A
材质：喷塑铝合金
用途：板连接底座A

texture:spray and mould aluminum alloy;
function:board-connecting pedestal A



YW-10710A
材质：铝合金
用途：阳角底座、阴角扣盖

texture:spray and mould aluminum alloy;
function:pedestal of external corner,
cover of internal corner



YW-20313F
材质：喷塑铝合金
用途：阳角装饰件底座F

texture:spray and mould aluminum alloy;
function:pedestal F of external corner
decorating parts




YW-20312C
材质：喷塑铝合金
用途：阳角装饰件底座C

texture:spray and mould aluminum alloy;
function:pedestal C of external corner
decorating parts

YW-20314
材质：喷塑铝合金
用途：多功能装饰件扣盖

texture:spray and mould aluminum alloy;
function:multi-functional decorative parts

卓越品质 诚信天下

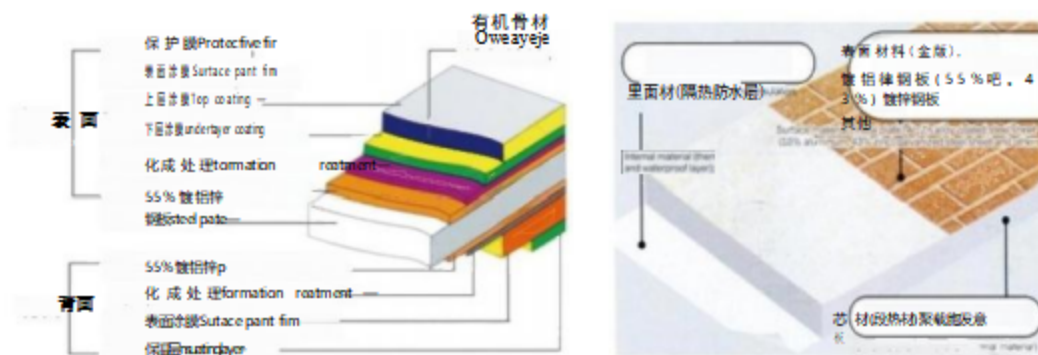

如上图所示:
As shown in the above

产品介绍-金属雕花板的构成

金属雕花板主要由三部分组成: 表面采用经过特殊工艺处理的镀铝锌钢板(或铝板), 中间层为硬质发泡聚氨酯为保温层, 内层采用铝箔纸或玻纤布三部分组合而成。

重量: 3.7 kg/m²

产品规格: 3800*380*16mm(20mm、25mm)

包装尺寸: 3850*420*16mm(20mm、25mm)

包装数量: 8片/包

(备注: 长度可定, 4-6米方便运输)

product introduction-Composition of metal carving plate

Metal carving plate mainly consists of three parts: Al-Zn alloy coated steel sheet (or aluminum sheet) treated with special fabrication processing on the surface, rigid polyurethane as insulating layer on the medium layer and aluminized paper or glass fabric applied at inner layer.

The weight of the: 3.7kg/m²

Product specification: 3800X380X16mm

Packing size: 3850X380X16mm

Packing number: 8/package

卓越品质 诚信天下

公司简介

山东乐迪环保科技有限公司是一家坚持以科技领先为目标，以新型保温复合材 料为主业，瞄准国际国内市场，集科、工、贸于一体的综合性公司。

山东乐迪环保科技有限公司拥有各类先进的设备100余台(套)，公司自 主研发了新型保温材料及彩钢复合保温板材连续生产工艺，建成了国内领先的 机上一次成型彩钢复合保温板材的生产线，打破了传统生产模式，实现了连续 化生产。专业的人员、完善的检测设备，确保了所有产品均达到国家及企业相 关检验标准。本公司生产的产品在各种工程中被广泛使用，过硬的产品质量赢 得了用户的认可。

您的肯定，是我们最好的回报：为客户提供全面解决方案，让每一个回头客成为回头客！

每个环节，每个步骤，都积聚着求实人的专业和创新。山东乐迪不仅在品 质上苛求自我，而且时刻关注着客户的需要，打造保温材料行业强势品牌，我 们一直在努力 -----把振兴中华民族工业、创建世界一流企业作为奋斗目标。


让我们携手共进，共创美好的明天，为改善和提高人民的生活品质做出贡献

Successful case成功案例



产品介绍

Coarse brick vein 粗砖纹

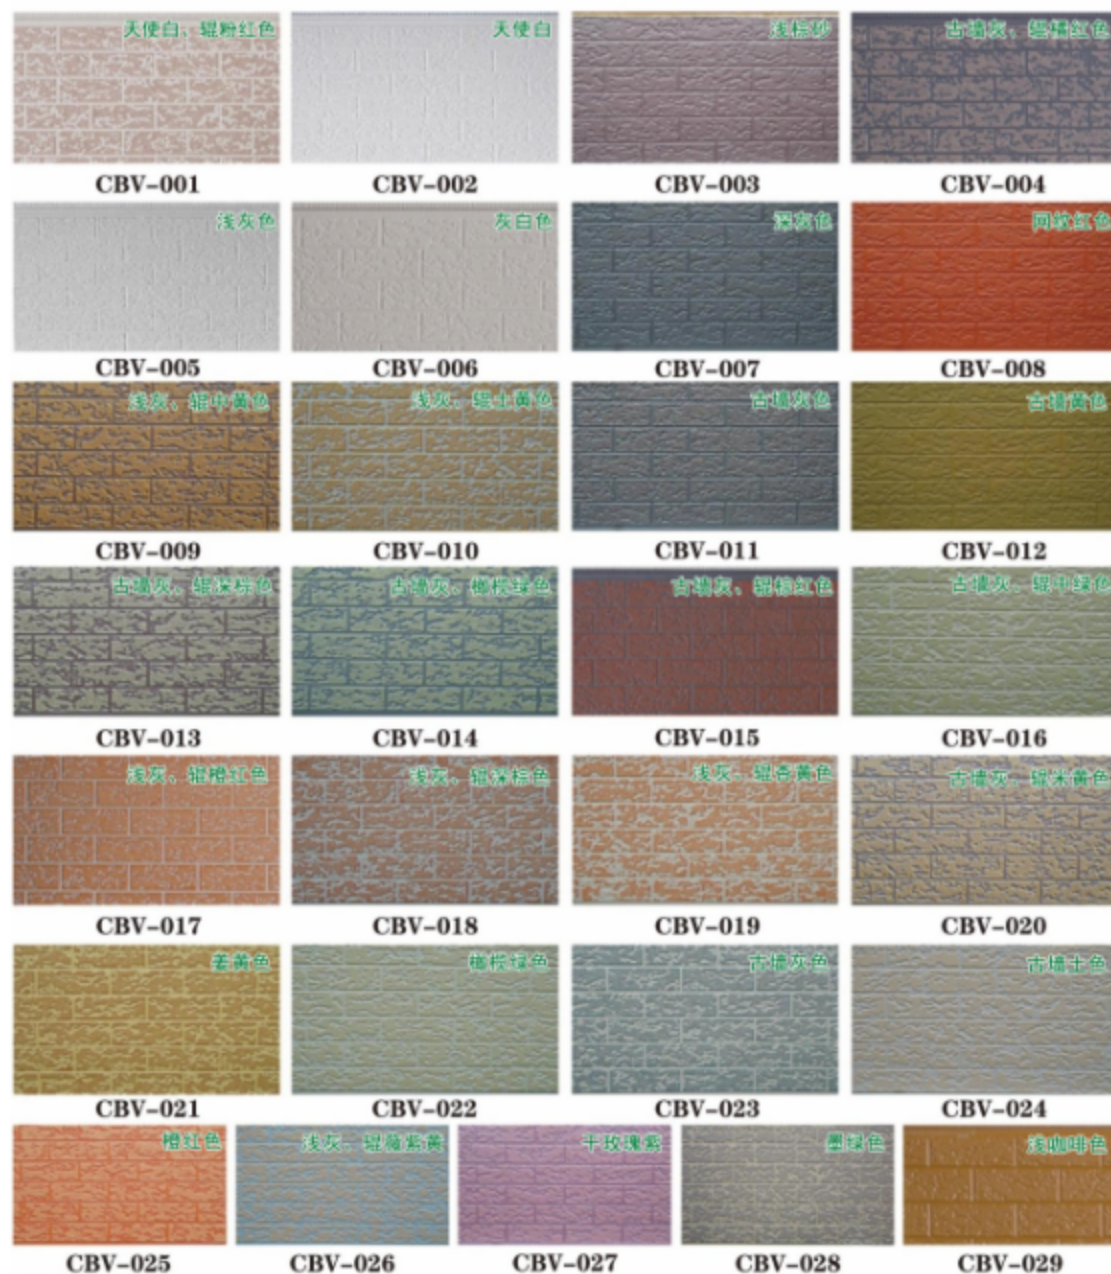

Wide or narrow brick 宽窄砖



WNB-001



WNB-002



WNB-003



WNB-004



WNB-005



WNB-006



WNB-007



WNB-008



WNB-009



WNB-010

Marble vein 大理石纹



MV-001



MV-002



MV-003



MV-004



MV-005

Standard brick grain 标砖纹



SBG-001



SBG-002



SBG-003



SBG-004



SBG-005



SBG-006



SBG-007



SBG-008



SBG-009



SBG-010



SBG-011



SBG-012



SBG-013



SBG-014




SBG-015



SBG-016



SBG-018




SBG-019




SBG-020


Bark vein 树皮纹

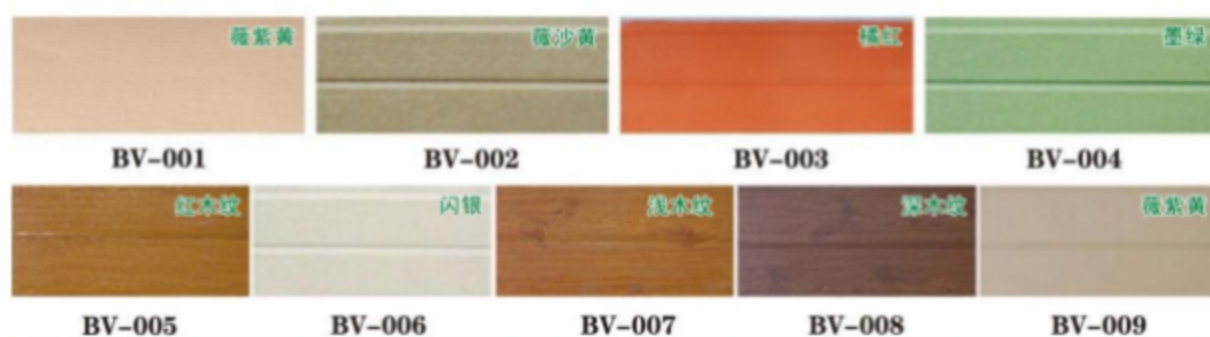


Corrugated vein 瓦楞纹

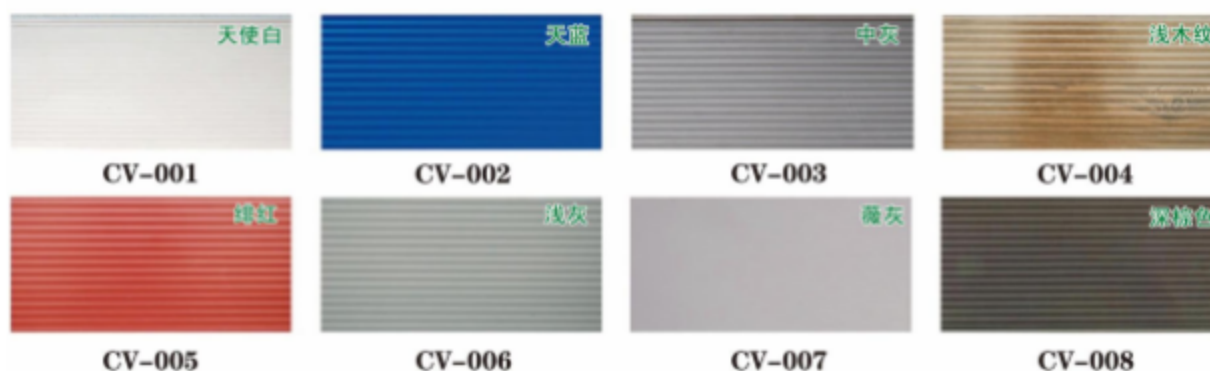


Stone pattern 石头纹

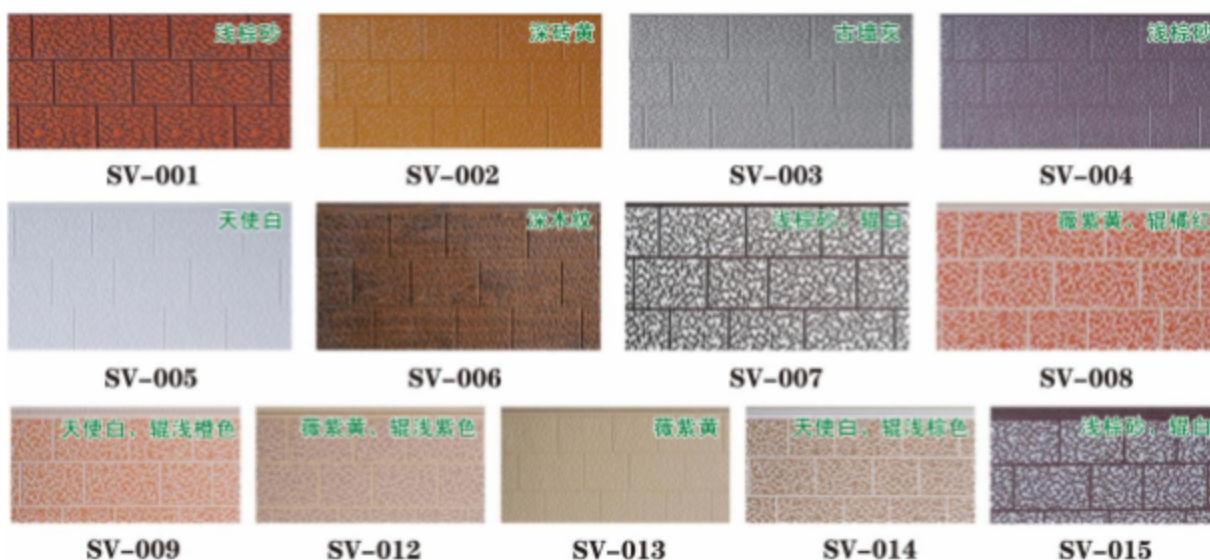

Plain vein 平面纹

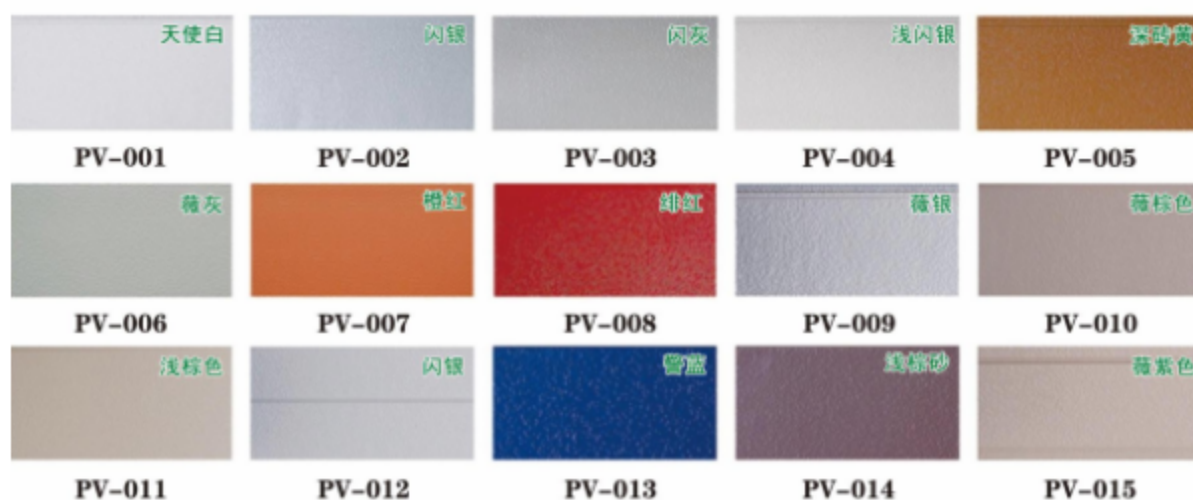

Other 其他

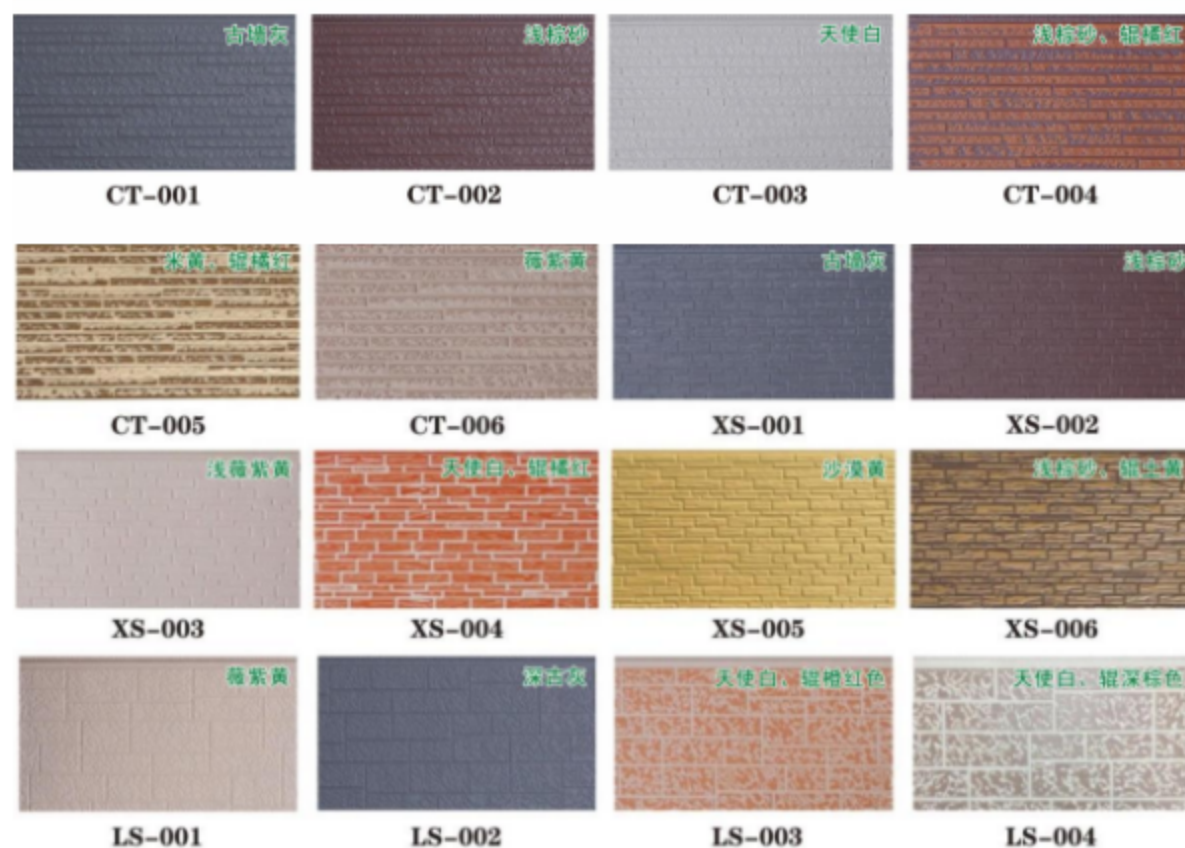

Successful case 成功案例





山东乐迪环保科技有限公司
联系电话：13806406729

公司技术在不断更新，如有改动，恕不另行通知，本资料之图片仅供参考，请以出厂实物为准，最终解释权归本公司所有。
